

The advertisement features a modern bathroom interior. On the left, a dark, textured wall is adorned with a vertical, minimalist radiator made of horizontal metal bars. To the right, a wall of light-colored wooden planks provides a warm contrast. In the foreground, the white, curved edge of a bathtub is visible, with a modern chrome faucet and showerhead. The bottom of the image is a solid dark teal color, which serves as a background for the text.

zehnder

studio
collection

Prémiová kolekce designových radiátorů

Zehnder Studio Collection

www.zehnder.cz

always the best climate

WHEN FORM FOLLOWS FUNCTION

Prémiová řada radiátorů **Zehnder Studio Collection** představuje nejvyšší kvalitu Zehnder ve spojení s jedinečností, důrazem na detail a exkluzivitou. Slogan „When form follows function“ vyjadřuje podstatu nových designových těles: **Když tvar sleduje funkčnost**. Portfolio Zehnder je tak obohaceno o radiátory, u kterých hlavní roli hrají **inovativní design a technologie** stejně jako jejich vzájemná harmonie.

Zehnder Studio Collection ztělesňuje produkty s jedinečným, individuálním, exkluzivním a funkčním designem, ve kterých stále žije **odkaz značky RUNTAL**. Nechte se inspirovat kolekcí Zehnder Studio Collection!



Tento katalog
ke stažení zde

ZEHNDER STUDIO COLLECTION

Zehnder Alban		4
Zehnder Chime		7
Zehnder Deseo Verso		10
Zehnder Archibald	 	14
Zehnder Arteplano		17
Zehnder Folio Belt		23
Zehnder Folio Glass		26
Zehnder Folio Hybrid		29
Zehnder Zenia		32



teplovodní
provoz



kombinovaný provoz s elektrickou
topnou tyčí




elektrické
radiátory



elektrické sušáky
ručníků

Vysvětlivky možností připojení radiátorů



středové

Středové připojení
s roztečí 50 mm




vnější

Vnější připojení s roztečí
dle typu radiátoru



1-bodové

Možnost připojení
s 1-bodovou armaturou



vnější


Vnější připojení s roztečí
50 mm (asym. radiátory)

STUDIO COLLECTION

ZEHNDER ALBAN

studio
collection

Designový koncept stvořený pro puristy – dokonalé linie, ploché strany a pravé úhly. Hranatý radiátor, vysoce praktický – ručníky na něj lze nasunout a zavěsit bez námahy jednou rukou. Tento dekorativní radiátor, připojený na teplovodní vytápění, udržuje koupelnu příjemně vyhřátou. Zehnder Alban z kolekce Studio Collection: designový objekt z ručně leštěné, vysoce kvalitní nerezové oceli. Jednoduchý, elegantní design s příjemně nahřátými ručníky, kdykoli je potřebujete.



Možnost instalace jako pravé nebo levé provedení



Vodorovné hranaté trubky 50 x 30 mm



Povrchové provedení: kartáčovaná mosaz

- vyrobený z ručně leštěné nerezové oceli s vodorovně uspořádanými hranatými trubkami (50 x 30 mm) a svislými sběrnými trubkami (30 x 30 mm)
- ideální pro nasunutí ručníku díky velkým otvorům
- možnost instalace jako pravé nebo levé provedení
- tepelné výkony měřeny dle normy EN 442, s označením CE
- pro teplovodní provoz

Provozní přetlak max. 5,2 bar, Provozní teplota max. 90 °C

- ručně leštěná nerezová ocel
- 4x ½" připojení pro přívod, zpátečku, odvzdušnění
- 2x odvzdušňovací ventil ½" předinstalovaný ve výrobě jako pravé provedení
- elegantní chromované stěnové konzole
- balení v kartónu

Pro teplovodní provoz

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena nerez. ocel + PVD Kč
ALZ-100-050	1000	500	256	1,25	-	5,5	6,6	30.709
ALZ-140-050	1380	500	332	1,30	-	7,4	8,7	37.154
ALZ-180-050	1760	500	417	1,24	-	9,3	10,8	44.737

1) Pro objednání v provedení Kartáčovaná mosaz uveďte na konci modelu čtyřmístný kód N209, pro Kartáčovaný bronz N213 a pro Kartáčovaný černý chrom N211. Příklad obj. čísla: CHZ-140-050-N209, viz parametry a ceny v tabulce výše. Tato provedení nelze objednat pro model CHZ-180-05.



Kartáčovaná
mosaz
N209



Kartáčovaný
bronz
N213




Kartáčovaný
černý chrom
N211

NOVINKA

Speciální provedení - připojovací ventily (objednává se zvlášť)	Objednací číslo			Cena Kč
	kartáč. mosaz	kartáč. bronz	kartáč. černý chrom	
■ Set 34 přímý ventil a šroubení pro zpátečku ½"	839500	839520	839510	7.020
■ Set 35 rohový ventil a šroubení pro zpátečku ½"	839530	839550	839540	7.020

montáž na stěnu, provedení pravé

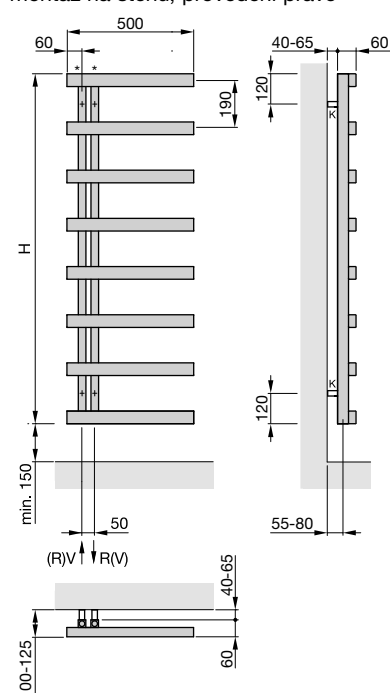

Technical drawing of a staircase showing side and top views with dimensions:

- Side View Dimensions:**
 - Overall width: 500
 - Step width: 60
 - Number of steps: 7
 - Height of each step: 190
 - Height of the landing: 150
 - Height of the landing: 150
 - Height of the landing: 150
 - Height of the landing: 150
 - Height of the landing: 150
 - Height of the landing: 150
- Top View Dimensions:**
 - Overall width: 500
 - Step width: 60
 - Height of the landing: 150
 - Height of the landing: 150
 - Height of the landing: 150
 - Height of the landing: 150
 - Height of the landing: 150
 - Height of the landing: 150
- Labels:**
 - (R)V
 - (R)V
 - (R)V
 - (R)V
 - (R)V
 - (R)V
 - (R)V

H = stavební výška
V = přívod
R = zpátečka
K = konzola
* = odyzdušnění


Rozměry v mm

Tipy na připojení


Specifikace příslušenství s obj. čísly a cenami
naleznete v přední části na str. 86-87

Pro teplovodní vytápění

Provedení pravé



Provedení levé




③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Ceny a technické údaje 01/2024 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH


STUDIO COLLECTION

ZEHNDER CHIME

Atlet ve světě radiátorů - výkonný, sebejistý design, skládající se z elegantně zaoblených kulatých trubek. Volný přístup ze strany umožňuje pohodlné nasunutí a sušení i velkých osušek. Zehnder Chime z programu Studio Collection: asymetrický radiátor s kulatým designem, vyrobený z ručně leštěné, vysoce kvalitní nerezové oceli. K dostání také ve speciální povrchové úpravě - kartáčovaný černý chrom či bronz, ale také kartáčovaná mosaz. Může být instalován s vodorovnými trubkami vlevo nebo vpravo. Zehnder Chime oživí vaši koupelnu svou výrazností a přináší dodatečný bonus v podobě krásně nahřátých ručníků.



Speciální povrchová úprava leštěný chrom

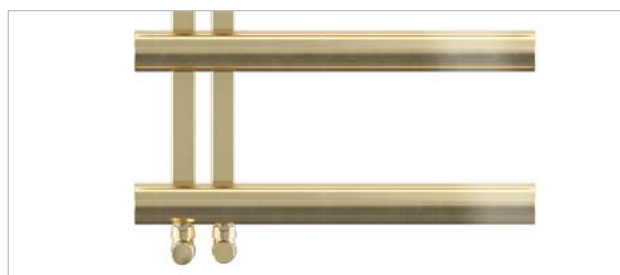

Robustní vodorovné kulaté trubky Ø 51 mm

Zehnder Chime

Popis výrobku

- vyrobený z ručně leštěné nerezové oceli s vodorovně uspořádanými kulatými trubkami (Ø 51 mm) a svislými sběrnými trubkami (30 x 30 mm)
- k dispozici také speciální kartáčované povrchy
- ideální pro nasunutí ručníku díky velkému otvoru mezi trubkami
- možnost instalace jako pravé nebo levé provedení
- tepelné výkony měřeny dle normy EN 442, s označením CE
- pro teplovodní provoz

Technické údaje

Provozní přetlak max. 5,2 bar, Provozní teplota max. 90 °C

Rozsah standardní dodávky pro teplovodní provoz

- ručně leštěná nerezová ocel
- 4x ½" připojení pro přívod, zpátečku, odvzdušnění
- 2x odvzdušňovací ventil ½" předinstalovaný ve výrobě jako pravé provedení
- elegantní chromované stěnové konzole
- balení v kartónu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní provoz

Provedení ručně leštěná nerezová ocel

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442® Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena nerez. ocel + PVD Kč
CHZ-100-050 ¹⁾	1000	500	276	1,33	-	7,1	7,3	30.709
CHZ-140-050 ¹⁾	1380	500	377	1,20	-	9,5	9,6	37.154
CHZ-180-050	1760	500	438	1,23	-	12,0	12,0	44.737

Speciální provedení PVD - kartáčovaná mosaz, kartáčovaný bronz, kartáčovaný černý chrom

¹⁾ Pro objednání v provedení Kartáčovaná mosaz uveďte na konci modelu čtyřmístný kód N209, pro Kartáčovaný bronz N213 a pro Kartáčovaný černý chrom N211. Příklad obj. čísla: CHZ-140-050-N209, viz parametry a ceny v tabulce výše. Tato provedení nelze objednat pro model CHZ-180-05.



Kartáčovaná
mosaz
N209



Kartáčovaný
bronz
N213




Kartáčovaný
černý chrom
N211

NOVINKA


Speciální provedení - přípojovací ventily (objednává se zvlášť)	Objednací číslo			Cena Kč
	kartáč. mosaz	kartáč. bronz	kartáč. černý chrom	
■ Set 34 přímý ventil a šroubení pro zpátečku ½"	839500	839520	839510	7.020
■ Set 35 rohový ventil a šroubení pro zpátečku ½"	839530	839550	839540	7.020

Teplovodní provoz:

montáž na stěnu, provedení pravé

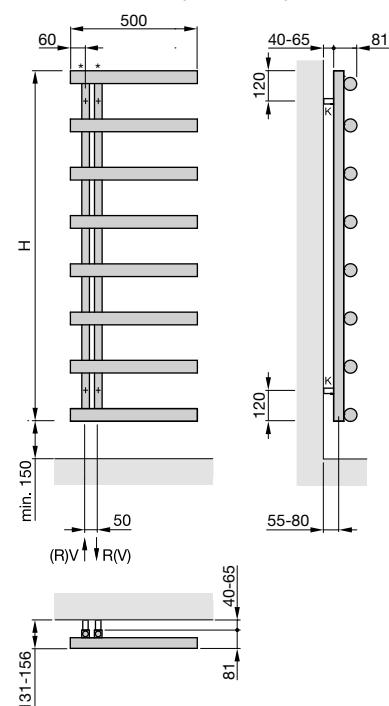

montáž na stěnu, provedení levé

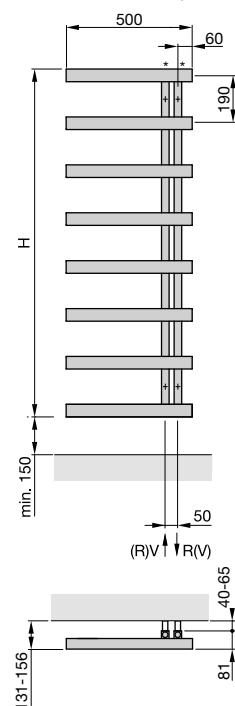


H = stavební výška
V = přívod
R = zpátečka
K = konzola
* = odvzdušnění

Rozměry v mm

Tipy na připojení

Specifikace příslušenství s obj. čísly a cenami naleznete v přední části na str. 86-87

Pro teplovodní vytápění

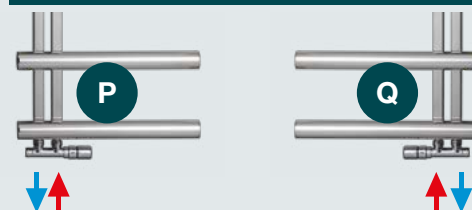

© Tepelné výkony měřeny dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Ceny a technické údaje 01/2024 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH



Povrchové provedení: kartáčovaná mosaz

STUDIO COLLECTION

studio
collection

ZEHNDER DESEO VERSO

Elektrický skleněný radiátor Zehnder Deseo Verso z programu Studio Collection kombinuje moderní design s výjimečným komfortem a mimořádnou funkcí. Elegantní černé, bílé nebo zrcadlové vyhřívané čelní sklo vytváří z tohoto dekorativního radiátoru poutavý prvek, který se perfektně hodí do designových koupelen. V závislosti na výšce radiátoru je na zadní straně radiátoru upevněn jeden nebo dva výsuvné držáky pro sušení ručníků. Na nich ručníky zmizí za skleněným povrchem a koupelna vypadá vždy čistě a uklizeně. Každý detail je dokonale promyšlený.



DESIGN **PLUS**
powered by: **ISH**



Vyhřívaná skleněná čelní plocha: zrcadlová




Vyhřívaná skleněná čelní plocha: bílá



Vyhřívaná skleněná čelní plocha: černá

Zehnder Deseo Verso

Přehled modelů

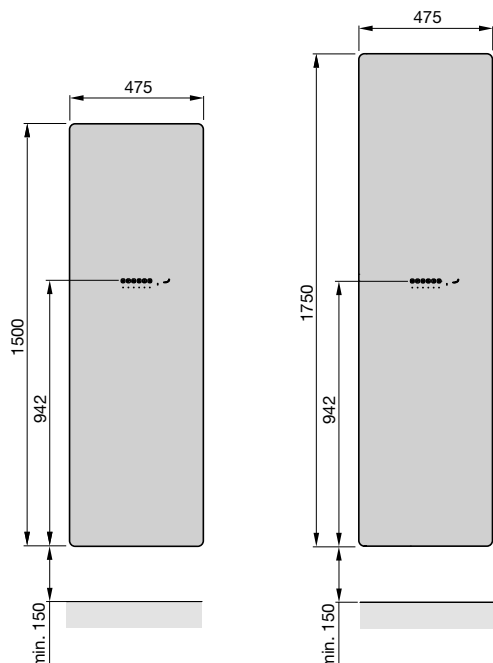

Popis výrobku

- sálavá plocha elektrického radiátoru vyrobená z bezpečnostního dvojité tvrzeného skla, třída B1 podle EN 12600
- provedení lesklé bílé, lesklé černé, zrcadlo (plocha zrcadla se nemíží, pokud je radiátor v chodu, ani při vysoké vlhkosti)
- odolnost proti stříkající vodě podle standardu IP 45
- tepelné výkony měřené dle DIN EN 60335 s označením CE
- pro čistě elektrické vytápění

Rozsah dodávky pro elektrický provoz

- radiátor vyrobený z bezpečnostního skla s ovládacím boxem a kabelem, úchyty předpřipravené na zadní stěně
- Kabel pro připojení v barvě bílé (pro provedení bílá a zrcadlo) či černé (pro černé provedení), dlouhý 1,8 m se zástrčkou. Vedení kabelu pomocí kabelových spon předinstalovaných z výrobního závodu na zadní straně radiátoru
- jeden až dva výsuvné držáky na ručníky z leštěné nerez oceli dle výběru modelu, vysunutí vpravo nebo vlevo
- dálkové ovládání s kontrolou pokojové teploty Model 4 (viz obrázek) vč. 2 baterií s volitelnými režimy: kontrola pokojové teploty, ochrana proti mrazu, ekonomický režim, komfortní režim, individuální denní nebo týdenní program, vypnuto
- součástí dodávky upevňovací materiál
- příslušenství pro montáž na zeď a úchyty v barvě radiátoru, pro radiátory se zrcadlem stěnová konzole a úchyty v černé barvě
- nástěnná rozpěrka pro správnou vzdálenost od zdi
- balení v celistvém kartonu



Ceny a technické údaje


Pro čistě elektrický provoz




Provedení skleněné

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon skleněné plochy Watt	Držák na ručník	Povrch	Cena Kč
DVW-150-048/D	1500	475	600	1 držák na ručník	lesklý bílý	55.296
DVB-150-048/D	1500	475	600	1 držák na ručník	lesklý černý	55.296
DVM-150-048/D	1500	475	600	1 držák na ručník	zrcadlo	58.864
DVW-175-048/D	1750	475	750	2 držáky na ručník	lesklý bílý	63.501
DVB-175-048/D	1750	475	750	2 držáky na ručník	lesklý černý	63.501
DVM-175-048/D	1750	475	750	2 držáky na ručník	zrcadlo	67.068


Ovládání vyhřívaného skla na ovládacím panelu s volitelnými režimy:

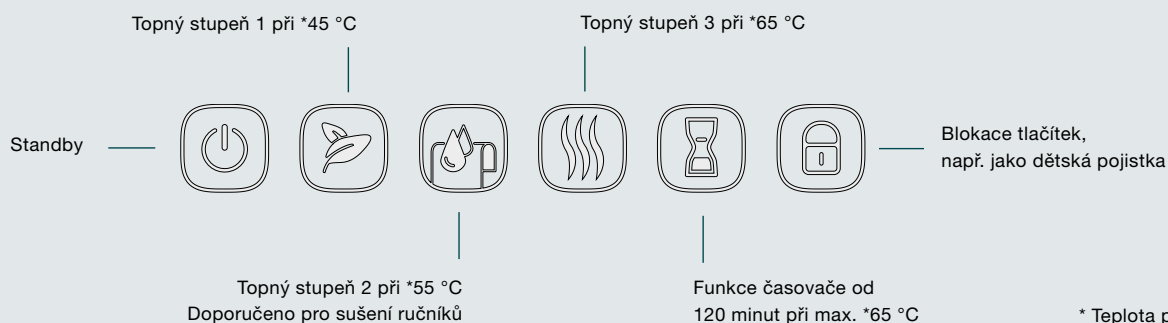

Čistě elektrický provoz: montáž na stěnu

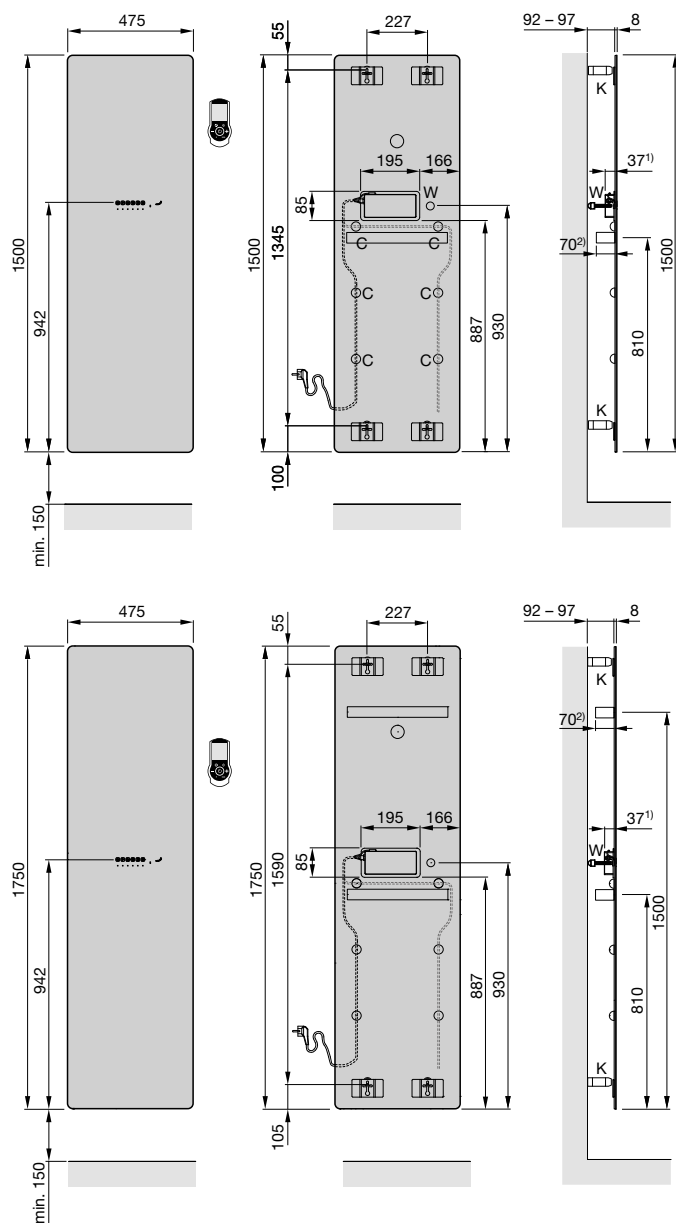

Výsuvný držák na ručníky pravé nebo levé provedení

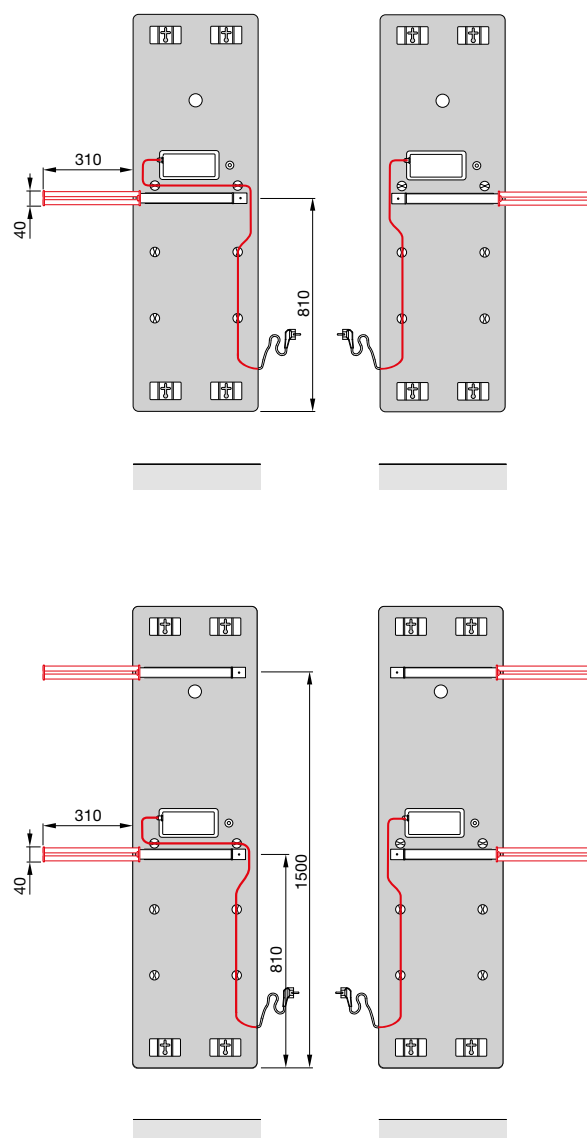

- H = stavební výška
 L = stavební délka
 K = konzola
 C = kabelová spona (pro vedení kabelů viz nákres instalace kolejnice na ručníky)
 W = nástěnná rozpěrka

Rozměry v mm

- 1) od zadní hrany ovládacího boxu k zadní hraně radiátoru
 2) od zadní hrany držáku na ručník k zadní hraně radiátoru

STUDIO COLLECTION


studio
collection

ZEHNDER ARCHIBALD

Vždy k vašim službám. Tento unikátní designový radiátor je elegantní a vysoce funkční. Zehnder Archibald z programu Studio Collection je dokonalým praktickým koupelnovým doplňkem, který nahřívá a vysouší vaše ručníky a vytváří příjemné, komfortní klima. Jeho tvar, vytvořený z jediné ocelové trubky, je stejně pozoruhodný, jako je jedinečná jeho konstrukce. Návrhář Leo Salzedo vytvořil stylový a moderní interiérový doplněk, jenž v sobě snoubí funkčnost s výjimečným designem.



Povrchové provedení: černá matná a 46 barev

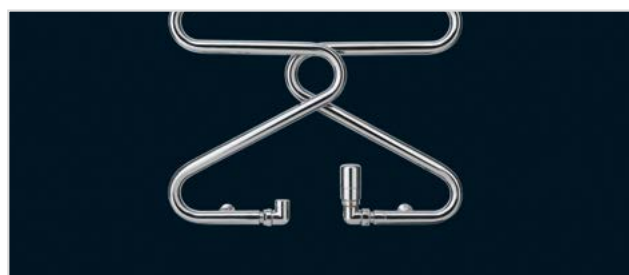

Provedení pro čistě elektrický provoz



Povrchové provedení: chrom

Zehnder Archibald

Popis výrobku

- výjimečný design, moderní a stylový prvek
- vyrobený z jediné zaoblené ocelové trubky vytvarované do podoby šatních ramínek
- ideální pro zavěšení ručníků, až pro 4 osušky
- tepelné výkony měřeny dle normy EN 442, s označením CE
- lakované základní a vrchní práškovou barvou, standardně v barvě RAL 9016, na přání v mnoha barevných odstínech nebo chromované
- součástí dodávky jsou designové stěnové konzole v barvě radiátoru
- pro teplovodní nebo elektrický provoz

Technické údaje

Provozní tlak max. 12,0 bar
Provozní teplota max. 110 °C

Rozsah standardní dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková barva RAL 9016, dle DIN 55900
- 2x ½" připojení pro přívod a zpátečku
- 1x ¼" odvzdušňovací ventil
- elegantní montážní sada v barvě radiátoru
- balení v kartónu

Rozsah standardní dodávky pro čistě elektrický provoz

- základní a vrchní prášková barva RAL 9016, dle DIN 55900
- plněno nehořlavým topným médiem, mrazuvzdorný do -10 °C
- s vestavěnou elektrickou topnou tyčí, stupeň ochrany IP44 (stříkající voda), vhodná pro připojení do sítě 230 V. Přívodní kabel délky 1,2 m s Euro zástrčkou. Barva kabelu, zástrčky a krytky je bílá. U chromovaných radiátorů je barva přívodního kabelu a zástrčky šedá a krytka má barvu chromu
- elegantní montážní sada v barvě radiátoru
- balení v kartónu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní provoz

Provedení lakované / chromované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442® Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena RAL 9016 Kč	Cena® Kat. 1 Kč	Cena® Kat. 2 Kč	Cena chrom Kč
ABZ-120-50	1230	525	336	1,22	-	2,3	4,6	32.762	40.953	44.814	-
ABZC-120-50	1230	525	233	1,25	-	2,3	4,6	-	-	-	45.559

Pro čistě elektrický provoz

Provedení lakované / chromované


Model	H mm	L mm	Výkon el. topné tyče Watt	Cena RAL 9016 Kč	Cena® Kat. 1 Kč	Cena® Kat. 2 Kč	Cena chrom Kč
ABZ-120-50/AD	1230	525	200	43.050	49.508	53.369	-
ABZC-120-50/AD	1230	525	200	-	-	-	57.097

Teplovodní provoz:
montáž na stěnu

Elektrický provoz:
montáž na stěnu

K = konzola
N = rozteč připojovacího potrubí závisí na použitém ventilu nebo zpětném šroubení
* = odvzdušnění


Rozměry v mm

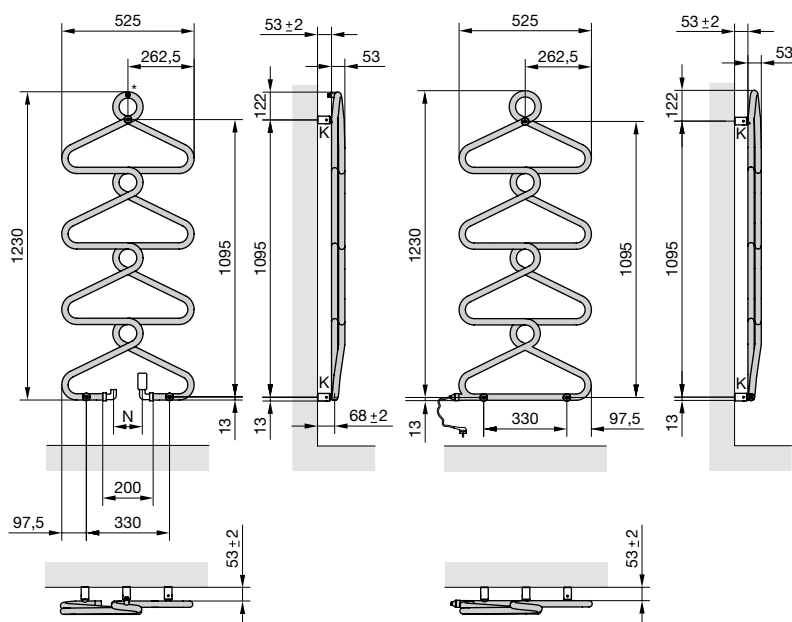

Tipy na připojení

Specifikace příslušenství s obj. čísly a cenami naleznete v přední části na str. 86-87

Pro teplovodní vytápění

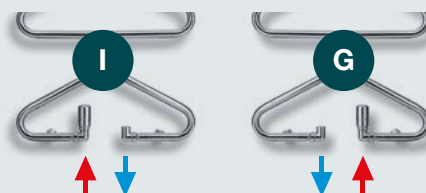


① Přehled barev uveden na straně 97 ② Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
Ceny a technické údaje 01/2024 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

STUDIO COLLECTION

ZEHNDER ARTEPLANO

Čistý a jednoduchý. Tento designový radiátor je oslavou dokonalosti použitého materiálu a povrchové úpravy. Kombinuje nejmodernější technologii vytápění s přitažlivým novodobým designem. Hladký povrch poskytuje příjemné teplo a zároveň nenuceným způsobem integruje radiátor do prostoru. Alternativně lze tento radiátor přeměnit na ústřední prvek interiéru: stačí si vybrat ze široké nabídky materiálů a povrchových úprav. Jediným omezením je vaše představivost. Zehnder Arteplano z programu Studio Collection. Umělecké dílo.



Povrchové provedení: 46 barev



Povrchové provedení: leptaná měď



Povrchové provedení: nerezová ocel, zrcadlově leštěná

Zehnder Arteplano



Povrchové provedení: leptaná měď



Povrchové provedení: barva Beige Quartz

Popis výrobku

Pro teplovodní provoz

Radiátor Zehnder Arteplano ze Studio Collection je působivý svým hladkým povrchem, který umožňuje příjemný přenos sálavého tepla. Je k dispozici v mnoha provedeních. Tento dekorativní radiátor se jednoduše přizpůsobí Vašemu interiéru.

Povrch radiátoru je tvořen hladkou přední deskou s volitelným držákem na ručníky v jakékoliv výšce. Na radiátor lze instalovat i více držáků. Boční lišta je standardně přivařena z výroby a není možné ji odstranit (pro model VZA a VZLA je standardním rozsahem dodávky).

Tepelné výkony měřené dle EN 442, s označením CE.


Standardní připojení 4x 1/2" vnitřní závit, další připojení na vyžádání.

1/2" přívod/zpátečka na spodní straně, instalovány vlevo, vpravo nebo na střed 50 mm, s 1/2" odvětrávacím ventilem nahoře.


Radiátory lakované základní a vrchní práškovou barvou, standardně v barvě RAL 9016, ve speciálních barvách nebo exkluzivním povrchu.

Součástí dodávky jsou designové stěnové konzole v barvě radiátoru.


Přehled modelů



VZA



VZLA



Technické údaje

Provozní tlak max. 4,6 bar

Provozní teplota max. 80 °C

Přednosti

- elegantní design
- možnost výběru exkluzivních povrchů
- široká řada modelů pro různé využití
- rychlý a příjemný přenos sálavého tepla
- vysoce kvalitní deskový radiátor

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní provoz

Provedení lakované

Model	H	L	Tepelný výkon				Exp.	Výkon el. topné tyče Watt	V	M	Cena RAL 9016 Kč	Cena ^① Kat. 1 Kč	Cena ^① Kat. 2 Kč
	mm	mm	EN 442 ^② W	70/55/24 W	55/45/24 W	55/45/20 W							
provedení jednořadé													
VZA160-4	1613	305	461	324	195	235	1.30	-	2.6	20.4	26.504	33.130	36.991
VZA180-4	1813	305	517	364	218	264	1.30	-	2.9	22.8	28.569	35.711	39.572
VZA200-4	2013	305	574	404	242	293	1.30	-	3.1	25.1	30.483	38.103	41.964
VZA160-6	1613	453	695	489	294	355	1.30	-	3.9	30.6	33.035	41.294	45.155
VZA180-6	1813	453	780	549	329	398	1.30	-	4.3	34.1	35.250	44.062	47.923
VZA200-6	2013	453	865	608	365	442	1.30	-	4.7	37.7	38.216	47.771	51.631
VZA160-7	1613	527	812	571	343	415	1.30	-	4.6	35.7	36.302	45.378	49.238
VZA180-7	1813	527	911	641	385	465	1.30	-	5.0	39.8	38.592	48.240	52.101
VZA200-7	2013	527	1010	710	427	516	1.30	-	5.5	44.0	42.082	52.603	56.464
VZA160-8	1613	601	929	653	392	475	1.30	-	5.2	40.8	39.567	49.459	53.320
VZA180-8	1813	601	1042	733	440	532	1.30	-	5.8	45.5	41.932	52.415	56.276
VZA200-8	2013	601	1155	812	488	590	1.30	-	6.2	50.2	45.949	57.436	61.297
VZA160-10	1613	749	1163	818	491	594	1.30	-	6.5	51.0	46.099	57.624	61.485
VZA180-10	1813	749	1304	917	551	666	1.30	-	7.2	56.9	48.615	60.768	64.629
VZA200-10	2013	749	1446	1017	611	739	1.30	-	7.8	62.8	53.683	67.103	70.964

Model	H	L	Tepelný výkon				Exp.	Výkon el. topné tyče Watt	V	M	Cena RAL 9016 Kč	Cena ^① Kat. 1 Kč	Cena ^① Kat. 2 Kč
	mm	mm	EN 442 ^② W	70/55/24 W	55/45/24 W	55/45/20 W							
provedení jednořadé s lamelami													
VZLA160-4	1613	305	616	431	257	311	1.32	-	2.6	25.6	38.667	48.334	52.195
VZLA180-4	1813	305	693	486	291	352	1.31	-	2.9	29.6	41.633	52.041	55.901
VZLA200-4	2013	305	743	521	312	378	1.31	-	3.1	32.1	44.710	55.888	59.749
VZLA160-6	1613	453	928	649	387	469	1.32	-	3.9	38.5	45.874	57.343	61.204
VZLA180-6	1813	453	1044	732	438	530	1.31	-	4.3	44.5	49.440	61.800	65.661
VZLA200-6	2013	453	1119	785	469	569	1.31	-	4.7	48.1	53.195	66.493	70.354
VZLA160-7	1613	527	1084	758	452	548	1.32	-	4.6	44.9	49.478	61.847	65.708
VZLA180-7	1813	527	1219	855	511	619	1.31	-	5.0	51.9	53.345	66.681	70.542
VZLA200-7	2013	527	1308	917	549	665	1.31	-	5.5	56.1	57.437	71.796	75.657
VZLA160-8	1613	601	1240	867	517	627	1.32	-	5.2	51.3	53.082	66.352	70.213
VZLA180-8	1813	601	1395	978	585	709	1.31	-	5.8	59.3	57.249	71.561	75.422
VZLA200-8	2013	601	1496	1049	628	760	1.31	-	6.2	64.2	61.679	77.099	80.960
VZLA160-10	1613	749	1552	1086	647	785	1.32	-	6.5	64.1	60.290	75.362	79.223
VZLA180-10	1813	749	1746	1225	733	887	1.31	-	7.2	74.1	65.057	81.322	85.183
VZLA200-10	2013	749	1872	1313	785	951	1.31	-	7.8	80.2	70.163	87.703	91.564

① Speciální barvy kategorie 1 a 2 - viz Speciální provedení na přání a Přehled barev na konci ceníku

② Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Pro teplovodní provoz

Provedení lakované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon				Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm³	M kg	Cena RAL 9016 Kč	Cena① Kat. 1 Kč	Cena① Kat. 2 Kč
			EN 442② W	70/55/24 W	55/45/24 W	55/45/20 W							
provedení dvouřadé													
VZAD160-4	1613	305	680	476	283	344	1.32	-	4.8	31.1	43.359	54.199	58.060
VZAD180-4	1813	305	757	531	318	385	1.31	-	5.3	34.8	46.813	58.516	62.377
VZAD200-4	2013	305	833	584	349	423	1.31	-	5.8	38.5	50.191	62.739	66.600
VZAD160-6	1613	453	1025	717	427	518	1.32	-	7.1	46.7	55.823	69.779	73.639
VZAD180-6	1813	453	1141	800	479	580	1.31	-	7.9	52.3	60.403	75.503	79.364
VZAD200-6	2013	453	1255	880	527	638	1.31	-	8.8	57.7	64.907	81.134	84.995
VZAD160-7	1613	527	1197	837	499	605	1.32	-	8.3	54.5	62.053	77.567	81.428
VZAD180-7	1813	527	1333	935	559	677	1.31	-	9.2	61.0	67.197	83.996	87.857
VZAD200-7	2013	527	1466	1028	615	745	1.31	-	10.2	67.3	72.265	90.332	94.193
VZAD160-8	1613	601	1370	958	571	693	1.32	-	9.5	62.2	68.286	85.358	89.218
VZAD180-8	1813	601	1524	1069	639	774	1.31	-	10.6	69.7	73.992	92.490	96.351
VZAD200-8	2013	601	1677	1176	704	852	1.31	-	11.7	77.0	79.623	99.529	103.389
VZAD160-10	1613	749	1714	1199	714	866	1.32	-	11.9	77.8	80.749	100.936	104.797
VZAD180-10	1813	749	1908	1338	800	970	1.31	-	13.2	87.1	87.581	109.477	113.338
VZAD200-10	2013	749	2099	1472	881	1067	1.31	-	14.6	96.2	94.339	117.924	121.784

Rozsah dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková barva RAL 9016, dle DIN 55900
- 4x ½" připojení pro přívod a zpátečku na spodní straně, instalace vlevo, vpravo nebo na střed 50 mm
- 1x ½" odvzdušňovací ventil nahoře
- montážní sada v barvě radiátoru:
VZA a VZLA model: CVD1, model VZAD: CVD0
- balení v kartónu



Speciální provedení na přání (za příplatek)	Objednací číslo	Cena Kč
■ Model VZAD: Boční kryty pevně přivařené k radiátoru, nelze je odstranit ③	-	2.958
■ Model VZAD: Boční kryty pro dodatečnou montáž v bílé RAL 9016 ③	-	6.533
■ Model VZAD: Boční kryty pro dodatečnou montáž se speciální povrchovou úpravou ③	-	8.153
■ Držák na ručník, pro nasunutí ručníku zeshora, leštěná ocel, k radiátoru stavební délky 305	468002	5.631
■ Držák na ručník, pro nasunutí ručníku zeshora, leštěná ocel, k radiátoru stavební délky 453	468012	6.007
■ Držák na ručník, pro nasunutí ručníku zeshora, leštěná ocel, k radiátoru stavební délky 601	468022	6.382

Exklusivní povrchy


Povrch	Objednací číslo	Barva topného panelu	Příplatek ^⑤ Kč
Nerezová ocel, zrcadlově leštěná ^②	9516	RAL 9007	34.599
Leptaná měď	9523	RAL 8003	34.599
Leptaná mosaz	9521	337 Old gold	34.599



nerezová ocel,
zrcadlově leštěná
(objednací číslo 9516)



leptaná měď
(objednací číslo 9523)




leptaná mosaz
(objednací číslo 9521)

① Speciální barvy kategorie 1 a 2 - viz Speciální provedení na přání a Přehled barev na konci ceníku
② Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
③ Snížený výkon o 6 %
④ Povrch nerezová ocel, snížený výkon o 9 %
⑤ Příplatek k ceně za kategorii 1


Další informace k provedení v exklusivním povrchu viz poznámky pod tabulkou

③ Označení CE podle DIN EN 60335, splňuje směrnici EcoDesign (EU) 2015/1188
Ceny a technické údaje 01/2024 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH


Teplovodní provoz:
montáž na stěnu, model VZA

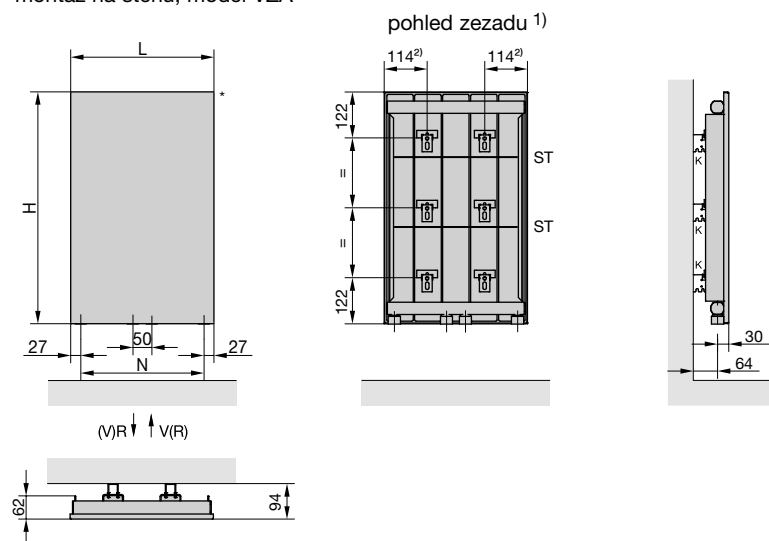

Teplovodní provoz:
montáž na stěnu, model VZLA

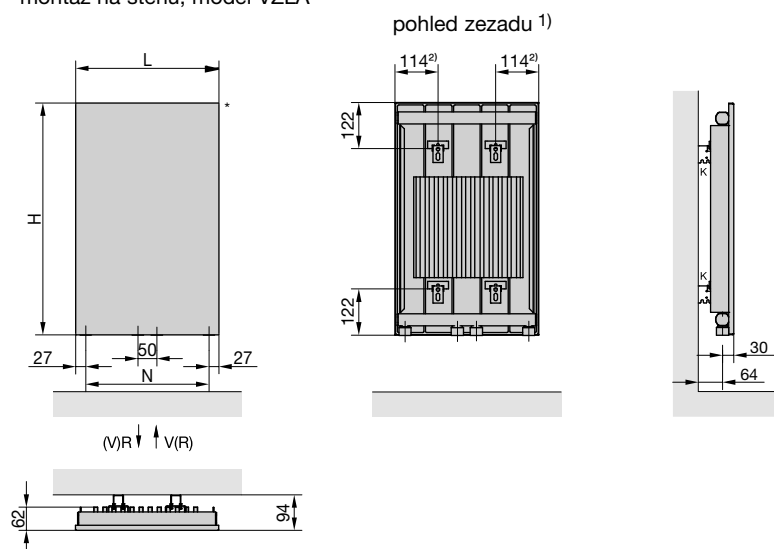

Teplovodní provoz:
montáž na stěnu, model VZAD

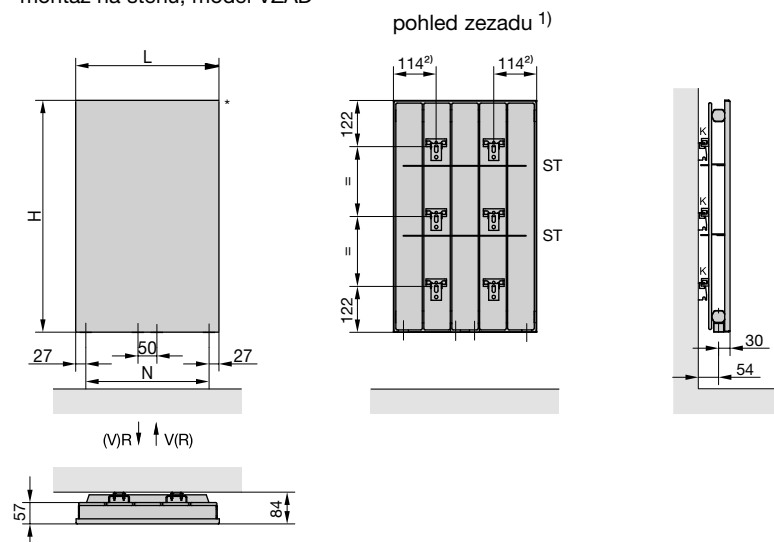

- H = stavební výška
- L = stavební délka
- N = rozteč připojení
- ST = stabilizační vzpěra
- K = konzola
- * = odvzdušnění

Rozměry v mm


- 1) Rozměr tolerance pro upevnění ± 5 mm
- 2) 77 mm pro délku L = 305 mm



STUDIO COLLECTION

ZEHNDER FOLIO BELT

S poutavým plochým povrchem, plně uzavřeným lemováním a jemně zeštíhlenou siluetou působí Zehnder Folio Belt z programu Studio Collection velice přitažlivě, lehce, jakoby se vznášel. Design tohoto radiátoru, s hloubkou pouhých 16 mm, byl možný pouze díky vývoji inovativních designových prvků a technologie vytápění. Materiál a barvu lze zvolit tak, aby radiátor harmonicky zapadl do konceptu vašeho interiéru nebo vytvořil příjemný kontrast. Lakované povrchy nebo eloxovaný hliník umožňují teplu elegantně a efektivně proudit do místnosti. Jeden nebo dva držáky na ručníky podtrhují dokonalý styl a komfort v koupelně.



Povrchové provedení: bílá matná



Speciální hliníko-grafitová konstrukce

Zehnder Folio Belt

Popis výrobku

- inovativní technologie vytápění, moderní design
- elegantní hladký povrch, snadné čištění
- pohodlné zavěšení ručníků
- rychlý a komfortní přenos sálavého tepla
- pro teplovodní provoz

Technické údaje

Provozní přetlak max. 10,0 bar

Provozní teplota max. 80 °C

Rozsah standardní dodávky pro teplovodní provoz

- základní a vrchní prášková barva RAL 9016, dle DIN 55900
- chromovaný držák na ručníky, 1 nebo 2 dle zvoleného modelu
- 2x ½" spodní připojení, středové 50 mm
- ½" odvzdušňovací ventil
- elegantní montážní sada
- balení v kartónu

Ceny a technické údaje

Pro teplovodní provoz


Provedení lakované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442 ^③ Watt	Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm ³	M kg	Cena RAL 9016 Kč	Cena ^① Kat. 1 Kč	Cena ^① Kat. 2 Kč
FZB-120-042	1156	430	399	1,20	-	0,5	6,2	34.884	43.606	47.466
FZB-150-042	1476	435	504	1,20	-	0,6	8,5	41.152	51.440	55.301
FZB-180-042	1796	441	614	1,20	-	0,6	12,8	46.039	57.549	61.410
FZB-120-052	1156	530	485	1,20	-	0,6	8,0	35.594	44.492	48.353
FZB-150-052	1476	535	611	1,20	-	0,7	10,2	41.979	52.474	56.335
FZB-180-052	1796	540	762	1,20	-	0,8	14,7	46.985	58.732	62.592
FZB-150-062	1476	635	718	1,20	-	0,8	12,0	43.320	54.150	58.011
FZB-180-062	1796	640	912	1,21	-	1,0	16,4	48.444	60.555	64.416
FZB-180-072	1796	740	1064	1,22	-	1,2	18,1	50.060	62.575	66.436

Teplovodní provoz:

montáž na stěnu

Pohled zezadu

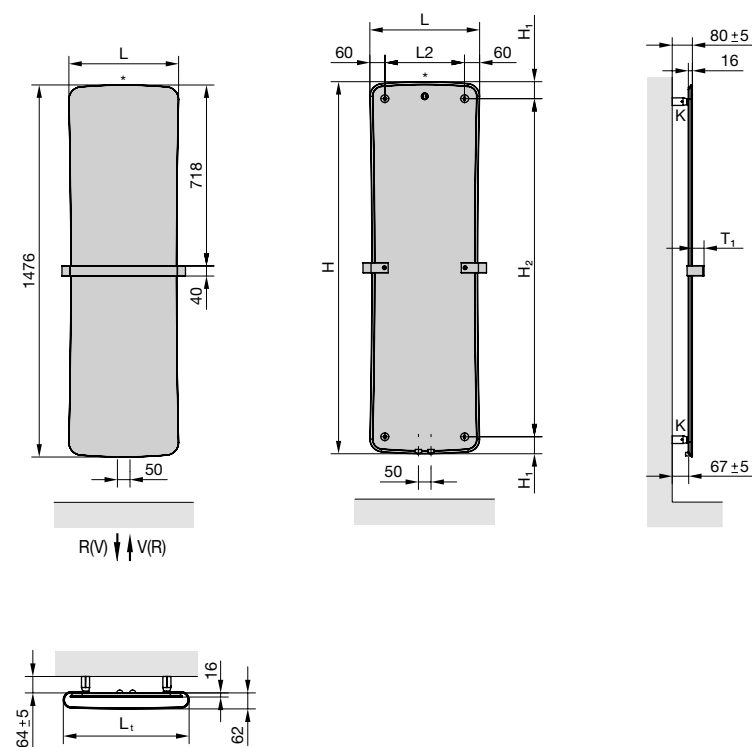

Tipy na připojení

Specifikace příslušenství s obj. čísly a cenami naleznete v přední části na str. 86-87

Pro teplovodní vytápění



③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Ceny a technické údaje 01/2024 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH



STUDIO COLLECTION

ZEHNDER FOLIO GLASS

Ať už v temné černé, sněhové bílé nebo dokonce jako zrcadlo, radiátor Zehnder Folio Glass z programu Studio Collection se svým elegantním skleněným povrchem harmonicky začlení do interiéru. S extrémně plochou konstrukcí pouhých 8 mm, uzavřeným obvodovým profilem a jemně se zužující siluetou zaujme Zehnder Folio Glass svým neobvykle lehkým vzhledem. Design skleněného povrchu, jenž jakoby se vznášel v místnosti, je výsledkem inovativní technologie. Ovládání pomocí dálkového ovladače nebo přímo na čelní ploše je maximálně stylové a pohodlné. Zehnder Folio Glass - křišťálově čistý design pro váš domov.



Povrchové provedení: zrcadlo



Povrchové provedení: bílá lesklá



Provedení s držákem na ručníky



Povrchové provedení: černá lesklá

Zehnder Folio Glass

Popis výrobku

- minimalistický, moderní design přinášející do koupelny nádech elegance
- intuitivní integrované ovládání na čelní ploše
- ovládání možné také přes dálkové ovládání
- odolné bezpečnostní sklo
- vyhřívaná skleněná přední strana poskytuje okamžitě příjemné sálavé teplo
- možnost objednání držáku na ručníky v chromu
- dodáváno se zástrčkou

Technické údaje

Provozní tlak max. 10,0 bar
Provozní teplota max. 80 °C

Rozsah standardní dodávky pro elektrický provoz

- přední strana radiátoru vyrobena z bezpečnostního skla v lesklé černé, lesklé bílé nebo jako zrcadlo
- dálkové ovládání s volitelnými režimy: protimrazová ochrana, ekonomický, komfortní a automatický režim, vypnuto, ruční (podle pokojové teploty), denní a týdenní program
- ovládací panel s 3 teplotami nastavení (regulace teploty povrchu) 45 °C, 55 °C, 65 °C, časovač 2 hodiny při 65 °C
- montážní sada v barvě radiátoru nebo černá pro zrcadlové provedení
- nástěnná rozpěrka pro správnou vzdálenost od zdi
- balení v kartónu.



Ceny a technické údaje


Pro čistě elektrický provoz

Model	H mm	L mm	Výkon sálavé skleněné plochy W	Povrch	Cena Kč
FZW-180-042/D	1796	441	650	lesklý bílý	44.694
FZB-180-042/D	1796	441	650	lesklý černý	44.694
FZM-180-042/D	1796	441	650	zrcadlo	44.694
FZW-180-052/D	1796	540	800	lesklý bílý	49.952
FZB-180-052/D	1796	540	800	lesklý černý	49.952
FZM-180-052/D	1796	540	800	zrcadlo	49.952

Příslušenství (objednává se zvlášť)	Objednací číslo	Cena Kč
■ Chromovaný držák na ručníky, L = 441	468438	6.382
■ Chromovaný držák na ručníky, L = 540	468448	6.757

Elektrický provoz:

montáž na stěnu s volitelným držákem na ručníky

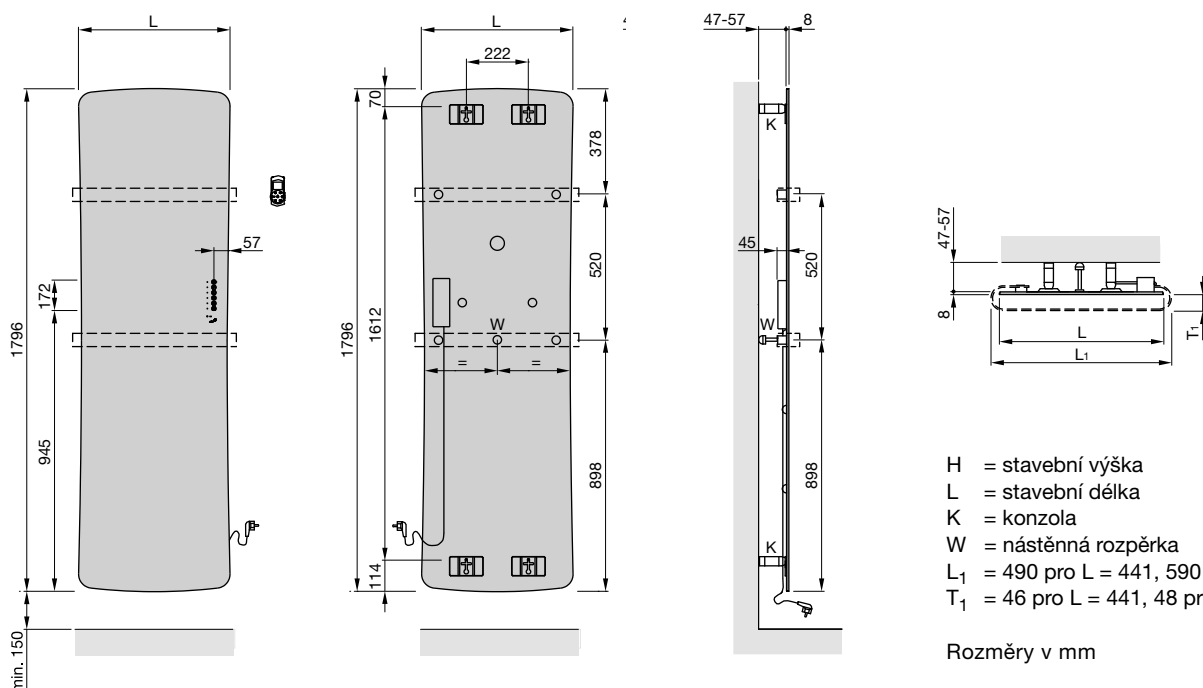


H = stavební výška
L = stavební délka
K = konzola
W = nástěnná rozpěrka
L₁ = 490 pro L = 441, 590 pro L = 540
T₁ = 46 pro L = 441, 48 pro L = 540

Rozměry v mm

STUDIO COLLECTION

ZEHNDER FOLIO HYBRID

S poutavým plochým povrchem, plně uzavřeným lemováním a jemně zeštíhlenou siluetou působí Zehnder Folio Hybrid velice přitažlivě, lehce, jakoby se vznášel. Design tohoto radiátoru, s hloubkou pouhých 16 milimetrů, byl možný pouze díky vývoji inovativních designových materiálů a technologie vytápění. Kombinace lesklého a matného povrchu umožňuje vyniknout použitým technologiím: uprostřed radiátoru se nachází elektricky ovládané infračervené topné těleso ze skla, jehož rychlá reakční doba umožňuje sušení nebo nahřátí ručníků v nejkratším možném čase. Okolní část radiátoru je připojena na teplovodní vytápění a poskytuje příjemné teplo v místnosti. Zehnder Folio Hybrid – nejlepší z obou způsobů vytápění.



Povrchové provedení: bílá



Povrchové provedení: černá

Zehnder Folio Hybrid

Popis výrobku

- radiátor kombinuje dva topné systémy, které mohou být provozovány nezávisle na sobě
- elegantní radiátor s tloušťkou pouze 16 mm, inovativní technologie
- přední a zadní plocha je hliníková (matná bílá nebo matná černá barva), el. topné těleso skleněné
- ovládání na dotykovém panelu, pohodlné zavěšení ručníků
- snadné čištění díky hladkému povrchu

Ceny a technické údaje

Pro hybridní provoz


Provedení lakované

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon EN 442③ Watt	Exp. n	Elektrický výkon W	V dm ³	M kg	Cena Kč
Matná bílá (0556)/ bílá lesklá (radiátor / topné těleso)								
FZHW-150-052/D	1476	535	514	1,20	100	0,5	14,1	50.539
FZHW-180-052/D	1796	540	648	1,24	100	0,6	17,7	55.039
Matná černá (0557) / černá lesklá (radiátor / topné těleso)								
FZHB-150-052/D	1476	535	514	1,20	100	0,5	14,1	50.539
FZHB-180-052/D	1796	540	648	1,24	100	0,6	17,7	55.039

Hybridní provoz:

montáž na stěnu

Pohled zezadu

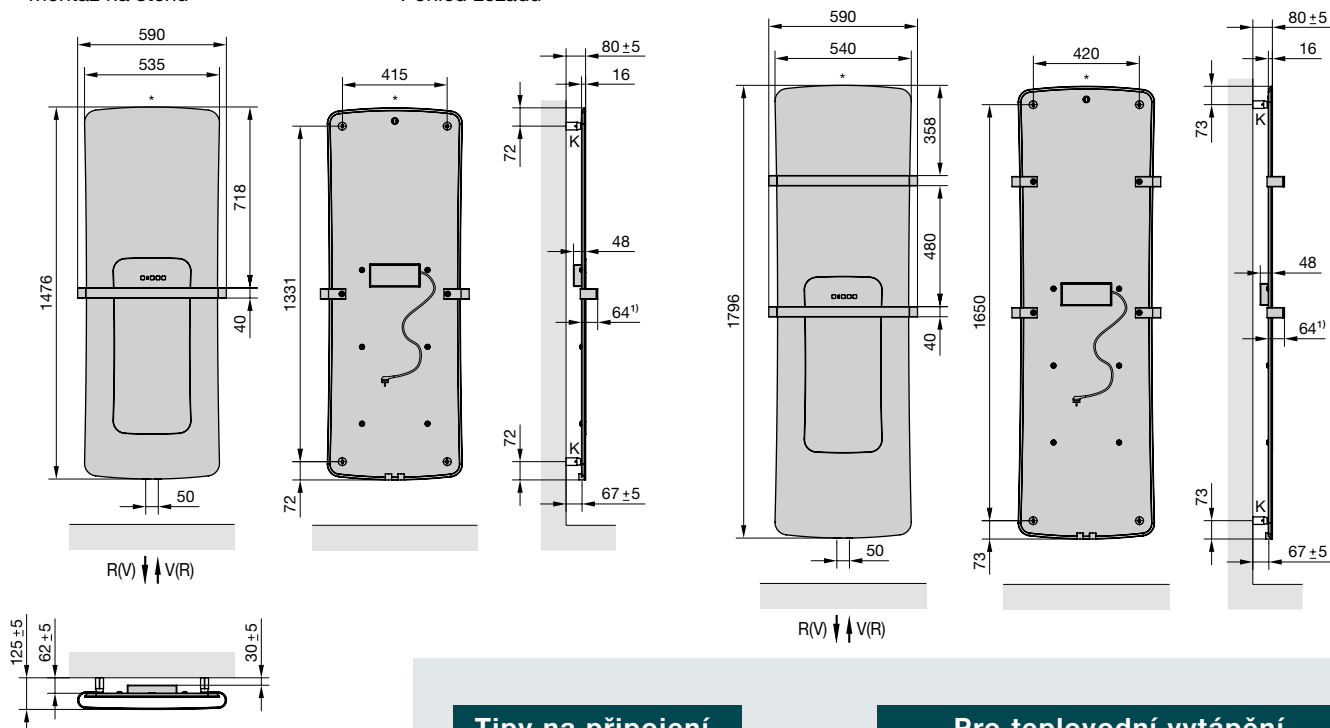

- V = přívod
R = zpátečka
K = konzola
* = odvzdušnění

Rozměry v mm

1) vzdálenost od čelní hrany držáku na ručníky k přední straně radiátoru

Technické údaje

Provozní tlak max. 10,0 bar, Provozní teplota max. 80 °C

Standardní rozsah dodávky pro hybridní provoz

- základní a vrchní prášková barva bílá matná nebo černá matná dle DIN55900
- bezpečnostní sklo bílá lesklá nebo černá lesklá
- 1 nebo 2 chromovaný držák na ručník
- 2x ½" spodní středové připojení (50 mm), odvzdušňovací ventil
- integrovaný ovl. panel (dotykový) s funkcemi: časovač 30, 60 nebo 90 min., vypnuto. Teplota povrchu: max. 65 °C
- elegantní stěnové konzole, balení v kartonu



Tipy na připojení

Specifikace příslušenství s obj. čísly a cenami naleznete v přední části na str. 86-87

Pro teplovodní vytápění



③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Ceny a technické údaje 01/2024 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH



Povrchové provedení: černá

STUDIO COLLECTION

studio
collection

ZEHNDER ZENIA

Revoluční elektrický topný modul Zehnder Zenia z programu Studio Collection ručníky příjemně nahřívá, hygienicky suší, vyhřívá koupelnu infračervenými skleněnými sálavými dvířky a výkonným topným ventilátorem. To vše v jediném zařízení v minimalistickém designu, které lze dokonale začlenit do moderní koupelnové architektury. Zehnder Zenia rychle dodává příjemné teplo a zajišťuje maximální komfort v koupelně nezávisle na systému ústředního vytápění. Snadné a intuitivní ovládání základních funkcí umožňuje dotykový panel. Individuální nastavení programů a intervalů nahřívání osušek pohodlně zařídíte prostřednictvím mobilní aplikace.



DESIGN PLUS
powered by: ISH


reddot design award
winner 2018



Skleněná sálavá čelní plocha: černá



Skleněná sálavá čelní plocha: bílá



Skleněná sálavá čelní plocha: bílá

Zehnder Zenia

Popis výrobku

- pro dokonalý tepelný komfort v koupelně
- příjemné teplo kdykoliv dle potřeby pro předehřátí místnosti a ručníků integrovaným topným ventilátorem s funkcí Boost
- sálavé teplo od sálavých skleněných dvířek pro pocit útulnosti
- inteligentní funkce sušení výrazně snižuje tvorbu bakterií na vlhkých ručnicích
- uživatelsky přívětivé ovládání s možnostmi individuálních nastavení prostřednictvím dotykového ovládacího panelu nebo aplikace
- krytý úložný prostor zajistí pořádek v koupelně, hladké povrchy usnadňují čištění
- nízká spotřeba energie $\leq 0,5$ W v pohotovostním režimu

Ceny a technické údaje

Pro čistě elektrický provoz

Montážní rámy

Model	H mm	L mm	Cena Kč
Vnitřní montážní rám (nezbytný pro vestavěnou instalaci nebo vestavbu do koupelnového nábytku, apod.)			
ZENFRM-100-045	977	430	6.023
Vnější designový kryt (nezbytný pro nástěnnou instalaci)			
ZENFRD-100-045	1003	451	13.553

Standardní rozsah dodávky vnitřního montážního rámu

- 4-dílný vnitřní montážní rám, vyrobený z pozinkovaného ocelového plechu s otvory pro upevnění při vestavěné instalaci
- 2 pozinkované montážní konzole pro montáž a vyrovnaní montážního rámu
- instalační krabice pro připojení k elektrické přípojce
- příslušenství pro montáž
- ochranný kartón
- balení v kartónu

Standardní rozsah dodávky designového krytu

- designový kryt, s povrchem lakovaným v barvě White Aluminium, s upevňovacími prvky na zadní straně pro montáž na stěnu
- instalační krabice pro připojení k elektrické přípojce
- příslušenství pro montáž
- balení v kartónu



Topné těleso pro finální instalaci






Model	Barva	H mm	L mm	Výkon topný ventilátor Watt	Výkon sálavá skleněná dvířka Watt	Cena Kč
Se sálavými skleněnými dvířky se závěsy vpravo						
ZENRW-100-045/X	bílá	1000	450	1000	225	57.444
ZENRB-100-045/X	černá Jet Black	1000	450	1000	225	57.444
Se sálavými skleněnými dvířky se závěsy vlevo						
ZENLW-100-045/X	bílá	1000	450	1000	225	57.444
ZENLB-100-045/X	černá Jet Black	1000	450	1000	225	57.444

Standardní rozsah dodávky topného tělesa


- plastové vnitřní těleso, lakované v barvě RAL 000 25 00
- topný ventilátor s filtrem, který lze vyjmout pro případné čištění
- sálavá skleněná dvířka volitelně se závěsy vlevo nebo vpravo a s napájecím kabelem s konektorem pro připojení k ovládacímu boxu ve vnitřním tělese
- dveřní závěsy s jemným dovíráním „softclose“ včetně montážních prvků pro montáž a vyrovnaní dvířek
- držák na ručníky z kartáčované nerezové oceli včetně montážních prvků
- skleněný kryt a sálavá skleněná dvířka ve shodné barvě - černé nebo bílé
- připojovací kabel s konektorem
- balení v kartónu

③ Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

Ceny a technické údaje 01/2024 - CZ · Doporučené maloobchodní ceny v Kč bez DPH

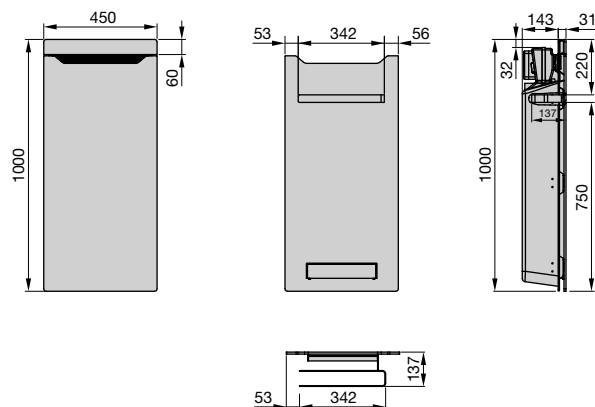**Topné těleso
pro finální instalaci:****Zehnder Zenia
vestavěná instalace****Zehnder Zenia
nástěnná instalace****Závěsy vlevo****Závěsy vpravo**


Rozměry v mm

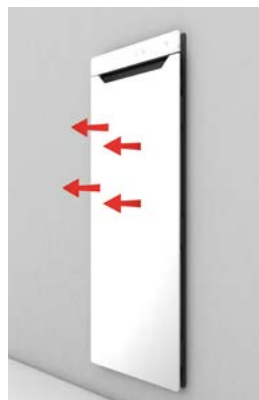Funkce:

Příjemné sálavé teplo poskytované integrovanými sálavými skleněnými dvířky.



Vzduch z místnosti je nasáván otvorem pod skleněným krytem topným ventilátorem. Ohřátý, zhora proudící vzduch v krátkém čase nahřívá a suší ručníky.

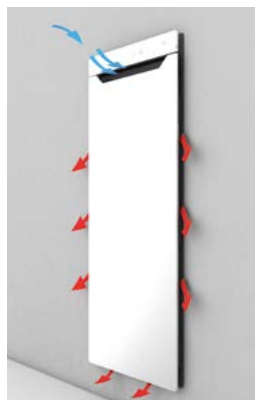

Velmi jemné proudění ohřátého vzduchu zpět do místnosti prostorem za sálavými skleněnými dvířky.

Provoz:

Možnost přímé volby ze čtyř funkcí na dotykovém ovládacím panelu. Inteligentní ovládání prostřednictvím aplikace Zehnder Connect pak nabízí další funkce: dálkové ovládání, denní a týdenní programování, možnost změnit tovární nastavení a funkci podpory (zahrnuje video s návodem na výměnu filtru a nápovědu k ohlášeným poruchám).


Teplé odstíny




Bílá (Traffic White)
9016 / RAL 9016




Kategorie barev 1: CORE




White Quartz
0521



Pure White
9010 / RAL 9010



Edelweiss
0067



Cream
9001 / RAL 9001



Telegrey 4
7247 / RAL 7047




Beige Quartz
0523



Champagne
0258



Yellow Grey
7234 / RAL 7034



Pearl Beige
1235 / RAL 1035




Beach Gold
0272




Concrete Grey
0265




Beige Grey
0267




Bronze
0276




Brown Quartz
0529




Dark Brown
0270



Grey Aluminium
9007



Anthracite
0346




Umbra Grey
7222 / RAL 7022



Volcanic
0336



Kategorie barev 2: TREND



Pastel Green
6219 / RAL 6019



Reseda Green
6211 / RAL 6011



Cement Grey
7233 / RAL 7033



Olive Green
6203 / RAL 6003



Terracotta Faded
0299



Terracotta
0292



Ruby Red
3003 / RAL 3003



Vysvětlivky




Název barvy
Označení Zehnder / standardní označení


Takto označené barvy mají lesklý povrch. Všechny ostatní barvy jsou matné.
Na rozdíl od standardních barev (odstíny RAL) jsou pro radiátory Zehnder dostupné také matné nebo lesklé barvy. Proto se standardní barvy RAL a označení Zehnder liší v mnoha barvách.
Upozorňujeme, že ceny se vždy vztahují k daným povrchovým úpravám - mat nebo lesk. Další povrchové úpravy jsou k dispozici na vyžádání, za příplatek.
Další speciální barvy RAL, RAL-D, NCS-S, Sanitary, DB jsou k dispozici na vyžádání, za příplatek.

Studené odstíny

Kategorie barev 1: CORE




White Matt
0556




Light Beige
0253



Light Grey
0262




White Aluminium
9006




Light Jeans
0264



Titane
0335



Inox Look
0332



Telegrey 2
7246 / RAL 7046




Blue Grey
7231 / RAL 7031




Anthracite Grey
7016 / RAL 7016




Black Quartz
0550



Black Matt
0557



Traffic Black
9217 / RAL 9017



Jet Black
9005 / RAL 9005



Anthracite Grey
7216 / RAL 7216

Kategorie barev 2: TREND



Pastel Blue
5224 / RAL 5024



Pigeon Blue
5214 / RAL 5014



Gentian Blue
5210 / RAL 5010



Sapphire Blue
5203 / RAL 5003



Blue Night
0289

SPECIÁLNÍ POVRCHY*



Chrom
0008



Kartáčovaná nerezová ocel
9517



Kartáčovaná mosaz
PVD - N209



Kartáčovaný bronz
PVD - N213



Kartáčovaný černý chrom
PVD - N211

Některé barvy / povrchové úpravy jsou k dispozici pouze u vybraných produktů. Potřebné informace naleznete u jednotlivých výrobků.

Informace k speciálnímu povrchovému provedení radiátorů Studio Collection naleznete u konkrétních výrobků z této řady.

Ostatní speciální barvy jsou k dispozici na vyžádání. U skutečné barvy radiátoru může dojít v důsledku rozdílných výrobních procesů k odchylkám v barevném odstínu a lesku. RAL a NCS jsou označení výrobců barev.

* Ceny radiátorů se speciálními povrchy jsou uvedeny u jednotlivých výrobků.

Zehnder Group Czech Republic, s.r.o.

Pod Kovostivem 1431 ▪ 391 02 Sezimovo Ústí II ▪ Česká republika

Kontakt pro ČR: T +420 383 136 222, M +420 731 414 443 ▪ info@zehnder.cz ▪ www.zehnder.cz

Kontakt pro SR: M +421 948 150 818 ▪ info@zehnder.sk ▪ www.zehnder.sk

© Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu v jakékoli formě (tiskem, kopírováním, fotokopíí nebo jinak) nesmí být reprodukována, ukládána a publikována bez písemného souhlasu společnosti Zehnder.